



Global Packaging Machinery


Bajo costo - Alta eficiencia

Selladora de Inducción Semiautomática

Máquina portátil que adhiere sellos de aluminio al cuello de botella, permitiendo que se sellen herméticamente para prolongar el tiempo de preservación.

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para operación continua de grandes lotes de producción.
- Produce alto calor para derretir el sello de aluminio, adhiriéndolo al envase.
- Ampliamente utilizado en industrias de productos farmacéuticos, cosméticos, pesticidas y lubricantes.

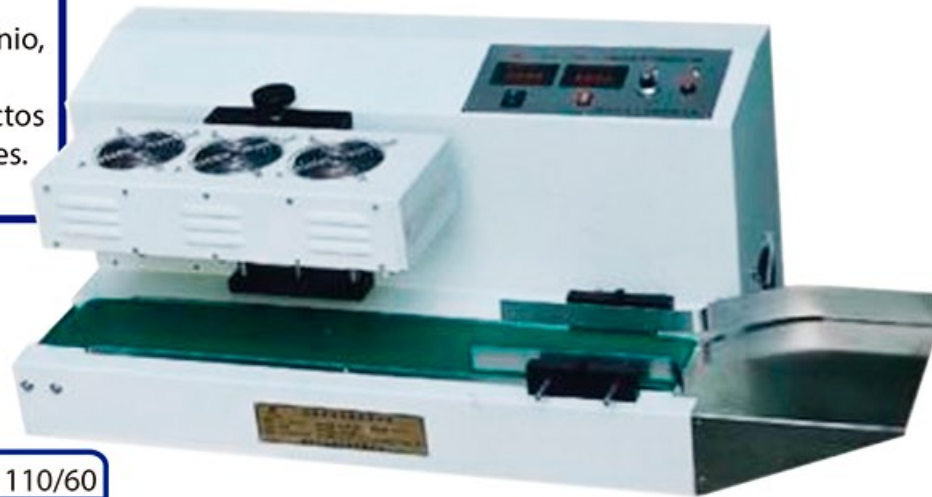

ESPECIFICACIONES:

Voltaje (v/Hz):	AC 220/50 110/60
Potencia W:	1500W
Diámetro de sellado (mm):	20-50Φ
Altura disponible (mm):	40-200
Velocidad:	0-10
Capacidad (pcs./min):	250 (40Φ)
Dimensiones externas (LxWxH):	1150x480x400mm
Peso Neto (kg):	38kg

Representado y distribuido por:

**REPRESENTACIONES DE
CENTROAMÉRICA, S. A.**

¡Su proveedor confiable de maquinaria, materiales
de empaque y materias primas!

